



Trousses EPR pour la réparation de conduits

Il s'agit de deux demi-coquilles en forme d'emboîture pour réparation de conduits cassés. Une fois que l'on a préparé le conduit cassé, on installe les deux pièces de la trousses EPR l'une après l'autre, les extrémités à emboîtures étant collées au solvant sur le conduit. Les joints autobloquants forment une surface de liaison résistante qui restaure l'intégrité du conduit et crée un joint étanche à l'eau.

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation sous pression.

MATÉRIAU


PVC

LIMITES DE TEMPÉRATURE

Température ambiante maximale de 50 °C/122 °F

EMBALLAGE

Quantité par carton : 2

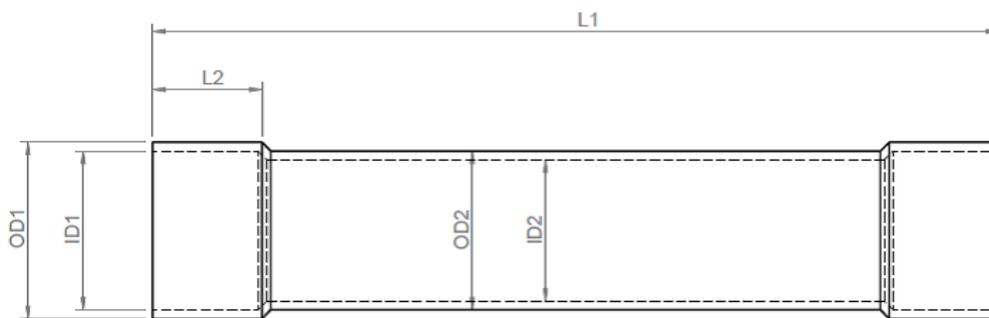

No de pièce	Code de produit	Diamètre de tuyauterie	L1	L2	OD1	ID1	OD2	ID2
EPR25	077982	1,25 po	24,0	3,0	2,208	1,66	1,990	1,334
EPR30	077981	1,5 po	24,0	3,0	2,208	1,900	1,900	1,592
EPR35	077980	2 po	24,0	3,0	2,701	2,375	2,375	2,049
EPR40	077960	2,5 po	24,0	3,0	3,305	2,875	2,875	2,445
EPR45	077958	3 po	24,0	3,0	3,958	3,500	3,500	3,042
EPR55	077957	4 po	24,0	3,0	5,002	4,500	4,500	3,998
	077956	5 po	24,0	3,0	6,109	5,563	5,563	5,016
EPR65	077955	6 po	24,0	3,0	7,219	6,625	6,625	6,031

