


Sceptalight^{MC} Luminaire robuste à DEL

LVPF-LED-HAZ | 277121

Les luminaires robustes à DEL Sceptalight assurent un éclairage d'une qualité exceptionnelle dans les environnements humides, corrosifs et dangereux. Ils s'utilisent dans diverses applications commerciales et industrielles exigeant durabilité et étanchéité à l'eau. Les appareils Sceptalight à DEL ont été fabriqués dans des matériaux durables, puis soumis à des essais et certifiés selon les plus récentes normes de luminaires et de rénovation. Les appareils Sceptalight à DEL fournissent plus de 1 575 lumens de puissance lumineuse à partir d'une puissance électrique de 15 W seulement et leur intensité peut se réduire jusqu'à 5 %.

APPLICATION / UTILISATION

Les appareils Sceptalight à DEL, conçus pour une utilisation sur des systèmes de conduits non métalliques (PVC), sont conçus pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles spécifiques comprenant des gaz, des vapeurs ou de la poussière inflammables ou explosifs. Le luminaire LVPF-LED-HAZ est homologué CSA à UL 844, classe I, Div. 2 Groupes A, B, C et D et classe II Div 2 Groupes F et G.

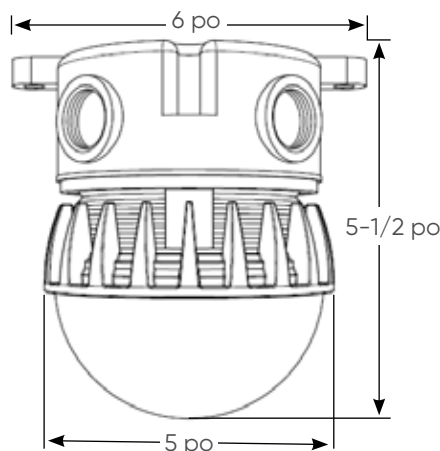

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Puissance en lumen : | 1575 lm |
| Tension d'entrée : | 120 VAC |
| Fréquence : | 60 Hz |
| Puissance nominale : | 15 W |
| Température de couleur : | 5 000 K |
| IRC (indice de rendu des couleurs) | > 80 |
| Facteur de puissance : | > 0,98 |
| Distorsion harmonique totale : | < 10,5 % |
| Température de service : | -40 °C à 40 °C |
| Plage de réglage d'intensité : | jusqu'à 5 % |
| Durée de vie nominale : | > 50,000 heures |
| * Garantie : | 5 ans |

MATÉRIAUX

Silicone (joint d'étanchéité), aluminium (dissipateur de chaleur), globe (polycarbonate)
Base (polyester armé de verre)

NORMES

CSA 22.2 250.0, 137
UL 1598, UL 1598C, UL 844

INFLAMMABILITÉ

5VA


ENVIRONNEMENT

NEMA 4X / IP66
Classe I, Div 2 Groupes A, B, C et D et
Classe II, Div Groupes F et G

EMBALLAGE

Quantité par carton : 6
Poids du carton : 5 kg/11 lbs

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

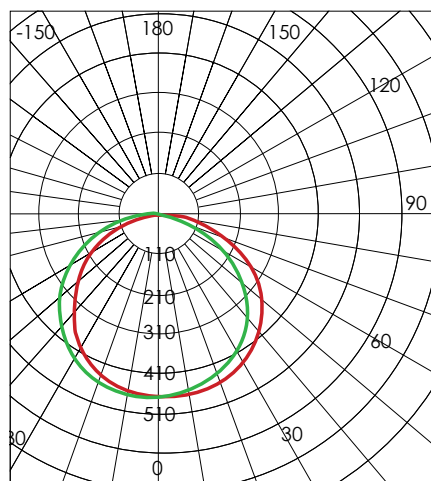

* GARANTIE LIMITÉE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ :

Consulter les conditions générales de vente, la garantie limitée et les limites de responsabilité spécifiques au module de modification d'éclairage à DEL Sceptalight^{MC} d'IPEX pour de plus amples informations, à l'adresse ipexna.com.